



A marca do Brasil

# Controlador para Ventilador - Evidence

## Manual de instruções para instalação e uso

### Descrição do Produto

O Controlador para Ventilador FAME é indicado para Ventiladores de Teto com lâmpadas de todas as marcas.

Antes de instalar, verifique no manual de instalação do Ventilador de Teto (**Não acompanha o produto**), a compatibilidade com este produto.

### Especificações Técnicas do Produto

**Instalação:** Em caixa 4" x 2".

Conexão elétrica com fios de 1,0mm<sup>2</sup>.

**Tensão de operação:** 127V~ ou 220V~.

**Potência do Motor:**  
Até 150W em 127V~  
Até 250W em 220V~.





**Botão rotativo:** Com chave liga-desliga.

**Iluminação:**  
Até 1000W (127V~)  
Até 2000W (220V~)

Observar a potência especificada pelo fabricante do Ventilador (Não acompanha o produto).



**Garantia:** A FAME LTDA. garante o produto contido nesta embalagem contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano, contado e comprovado pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor, com atendimento no próprio local de aquisição.

### Instruções de Uso

Acionamento da Lâmpada	Acionamento do Ventilador		
 <p data-bbox="162 1385 319 1468">Acione o Interruptor para acender a lâmpada. A lâmpada também poderá ser ligada com o Ventilador em movimento.</p>	 <p data-bbox="336 1356 554 1468">Acione o Interruptor para esquerda e gire o Botão no sentido horário até atingir a velocidade desejada do Ventilador.</p>	 <p data-bbox="576 1356 795 1468">Gire o Botão no sentido anti-horário para desligar o Ventilador. Aguarde a parada total do Ventilador para inverter sua rotação.</p>	 <p data-bbox="817 1340 1019 1468">Com o Ventilador "parado", acione o Interruptor para direita e gire o Botão no sentido horário até atingir a velocidade "reversa" desejada do Ventilador.</p>

# Esquema de Ligação



127V~

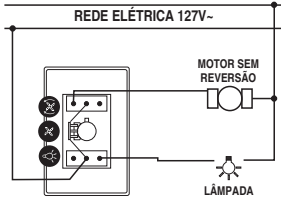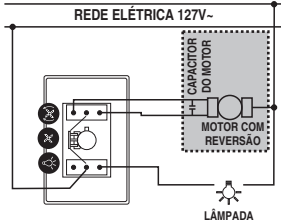



## INSTALAÇÃO COM

\*INTERRUPTOR PARALELO.

\*NÃO ACOMPANHA O PRODUTO

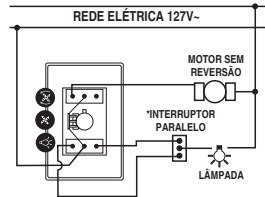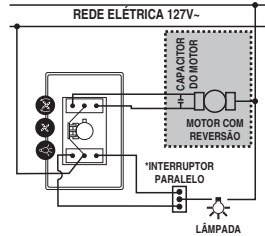



220V~

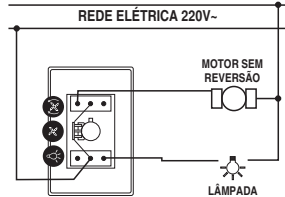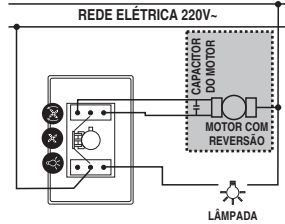


## INSTALAÇÃO COM

\*INTERRUPTOR PARALELO.

\*NÃO ACOMPANHA O PRODUTO

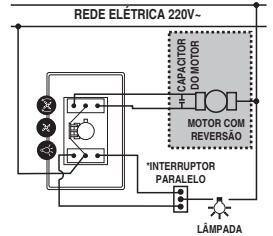

## Legenda

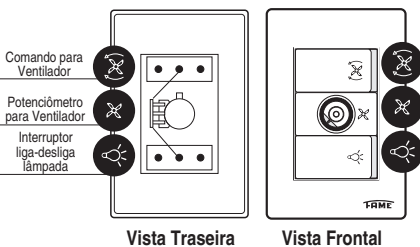

**FAME**

FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho  
São Paulo - SP - CEP 03057-900  
CNPJ: 60.620.366/0001-95  
Indústria Brasileira

www.fame.com.br

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco:

**SAC** SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME

Fone: 0800-015 85 00

Atendimento: dias úteis das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 14h.  
sac@fame.com.br

18.1697/ CRI- 0116 - INSTRUÇÃO DE INTERNET