

Controla a luminosidade do ambiente. Para lâmpadas Led Dimerizável e Dicroica Dimerizável. Pode ser utilizado como controlador de Ventilador. Antes de instalar, verifique no manual de instalação do Ventilador (Não acompanha o produto), a compatibilidade com este produto.

**Especificações Técnicas do Produto****Instalação:**

Em caixa 4" x 2".  
Conexão elétrica com fios de 1,0mm<sup>2</sup>.

**Tensão de operação:**

127V~ ou 220V~.

**Potência do Motor/Lâmpada:**

Até 150W em 127V~.

Até 250W em 220V~.

Observar a potência especificada pelo fabricante do Ventilador (Não acompanha o produto).

**Consumo 127V~:**

Em operação aproximadamente 1W (plena carga).

**Consumo 220V~:**

Em operação aproximadamente 1,1W (plena carga).

**Botão rotativo com chave.****Informações de Uso**

- Para acender a lâmpada ou acionar o Ventilador, gire o botão no sentido horário até ouvir o "click".

- Para aumentar a luminosidade da lâmpada ou velocidade do Ventilador, gire o botão no sentido horário e para diminuir gire o botão no sentido anti-horário.

- Para desligar, gire o botão no sentido anti-horário até ouvir o "click".

- Uso residencial.

Permite comandar uma ou mais lâmpadas Led Dimerizável e Dicroica Dimerizável exclusivamente de um único local, desde que não ultrapasse o limite de potência (150W para tensão de 127V~ e 250W para tensão de 220V~).

Permite comandar apenas um Ventilador.

Antes de instalar, verifique no manual de instalação do Ventilador (Não acompanha o produto), a compatibilidade com este produto.

Verifique se a tensão (voltagem) da rede elétrica é compatível com o produto

Não há risco ao consumidor quando instalado conforme a instrução de uso, a caixa de derivação deve ser mantida com sua respectiva tampa.

**Informações Relevantes**

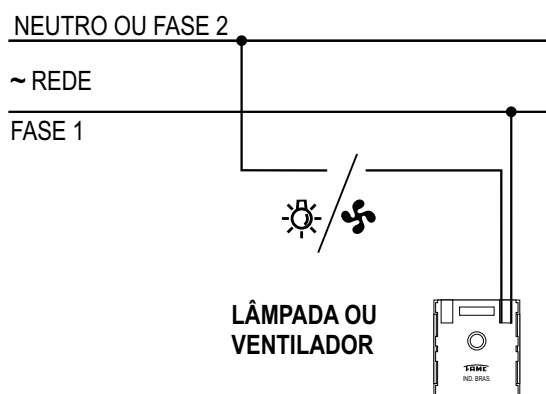
**Composição:** Termoplásticos isolantes, partes condutoras em liga de cobre, elementos de contato em prata e liga de cobre.

**Garantia:** A FAME LTDA. garante o produto contido nesta embalagem contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano, contado e comprovado pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor, com atendimento no próprio local de aquisição.

**Validade:** "Produto não perecível".

**Importante:** Antes de iniciar a instalação desligue o circuito elétrico. Convém que seja instalado por pessoa qualificada.

Em caso de reclamação, queira fazer a devolução acompanhada desta embalagem e do respectivo comprovante fiscal de compra.

**Esquema de Instalação**

- Acima da potência máxima ocorrerão danos ao produto.

- Antes de instalar desligue o circuito elétrico.

- Utilize ferramentas adequadas.